

**AGILA****2470PJO125P50**

EAN 4031582010442

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



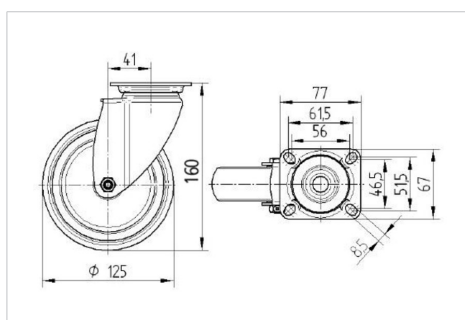
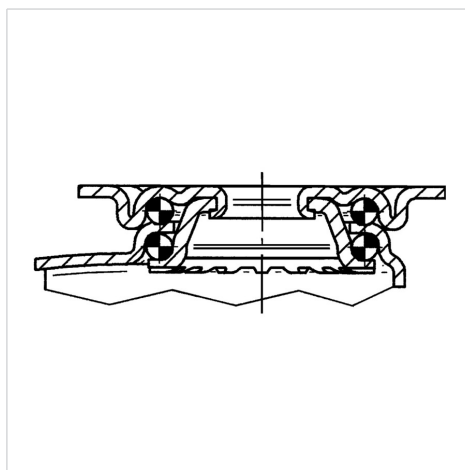
Picture may differ from original product

**Техническая информация**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Диаметр колеса                   | 125 мм                 |
| Ширина протектора                | 32 мм                  |
| Размер панели                    | 77 x 67 мм             |
| Отверстия панели                 | 61,5/56 x 51,5/46,5 мм |
| Отверстие панели                 | 8,5 мм                 |
| Смещение                         | 41 мм                  |
| Область поворота - Ø             | 207 мм                 |
| Общая высота                     | 160 мм                 |
| Температура                      | - 20 / + 60 °C         |
| Стандарт                         | EN 12530               |
| Вес                              | 0.671 кг               |
| Радиус поворота                  | 103.5 мм               |
| Твердость протектора             | твёрдость по Шору А 87 |
| Допустимая динамическая нагрузка | 100 кг                 |
| Допустимая статическая нагрузка  | 200 кг                 |

**Advantages at a glance**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Качество качения       | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения           | ● ● ● ○ ○ |
| Трение                 | ● ● ● ○ ○ |
| Коррозионная стойкость | ● ● ● ○ ○ |

**Dimensions****Structure & Mounting**

# AGILA

2470PJO125P50

EAN 4031582010442



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

