

STORA

2875QMP100P30-13 RIGHT

EAN 4031582324358

Траволаторные ролики с интегрированным башмаком тормоза для движущихся дорожек, защитные колпаки с интегрированным башмаком тормоза, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, Центр колеса из Полиуретана, Протектор: Полиуретан, 4 дорожки, самоочищение между дорожками, с защитными колпаками, прецизионный шариковый подшипник, дистанция между дорожками: прим. 4,5 мм, ширина дорожки: прим. 4,0 мм. Эти ролики предназначены для дорожек с следующим поперечным профилем:

ширина ребра: около 2,75 мм,

ширина паза: около 5,7 мм,

глубина паза: не менее 10 мм

Используйте на ровных полах. Нагрузка при использовании на движущихся дорожках не более 33 кг на ролик.

Совет:

Допустимая нагрузка 80 кг на один ролик на ровных и твердых полах, 40 кг на ролик на движущихся дорожках. Обратите внимание на следующее: на движущихся дорожках могут эксплуатироваться только ролики с минимальным диаметром колеса 120 мм, согласно стандарту EN1929.

Техническая информация

Диаметр колеса	100 мм
Ширина протектора	32 мм
Центр.отверстие	13 мм
Смещение	40 мм
Область поворота - Ø	180 мм
Общая высота	130 мм
Температура	- 40 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.706 кг
Радиус поворота	90 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 59

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○


TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dimensions

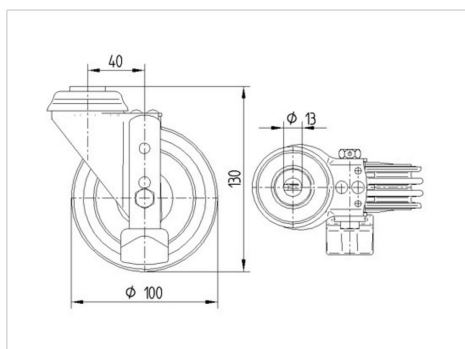

Structure & Mounting

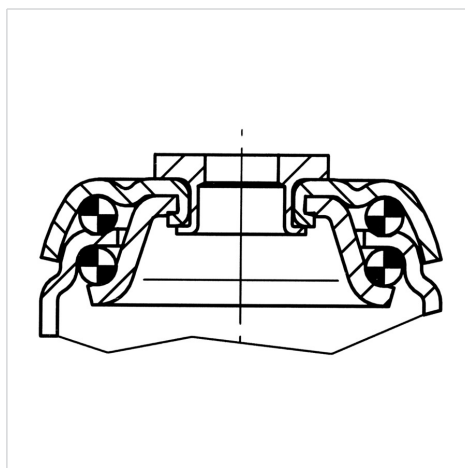

STORA

2875QMP100P30-13 RIGHT

EAN 4031582324358



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

