

STORA**2875QMP125P30-13**

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Траволаторные ролики с интегрированным башмаком тормоза для движущихся дорожек, защитные колпаки с интегрированным башмаком тормоза, кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двойной шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, Центр колеса из Полиуретана, Протектор: Полиуретан, 4 дорожки, самоочищение между дорожками, с защитными колпаками, прецизионный шариковый подшипник, дистанция между дорожками: прим. 4,5 мм, ширина дорожки: прим. 4,0 мм. Эти ролики предназначены для дорожек с следующим поперечным профилем:

ширина ребра: около 2,75 мм,

ширина паза: около 5,7 мм,

глубина паза: не менее 10 мм

Используйте на ровных полах. Нагрузка при использовании на движущихся дорожках не более 33 кг на ролик.

Совет:

Допустимая нагрузка 80 кг на один ролик на ровных и твердых полах, 40 кг на ролик на движущихся дорожках. Обратите внимание на следующее: на движущихся дорожках могут эксплуатироваться только ролики с минимальным диаметром колеса 120 мм, согласно стандарту EN1929.




Picture may differ from original product

Техническая информация

Диаметр колеса	125 мм
Ширина протектора	32 мм
Центр.отверстие	13 мм
Смещение	40 мм
Область поворота - Ø	205 мм
Общая высота	153 мм
Температура	- 40 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.731 кг
Радиус поворота	102.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору D 59
Допустимая динамическая нагрузка	80 кг
Допустимая статическая нагрузка	160 кг

Structure & Mounting

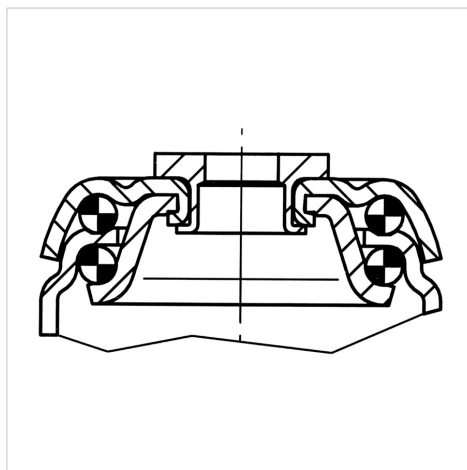

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

