

ALPHA

8478UAD100P62 red

EAN 4031582313208

Неповоротный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, роликовый подшипник, нержавеющая сталь

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Техническая информация

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Диаметр колеса | 100 мм |
| Ширина протектора | 32 мм |
| Размер панели | 100 x 85 мм |
| Отверстия панели | 80/77 x 60 мм |
| Отверстие панели | 9 мм |
| Общая высота | 128 мм |
| Температура | - 40 / + 80 °C |
| Стандарт | EN 12532 |
| Вес | 0.537 кг |
| Твердость протектора | твердость по Шору D 42 |
| Допустимая динамическая нагрузка | 150 кг |
| Допустимая статическая нагрузка | 300 кг |

Dimensions

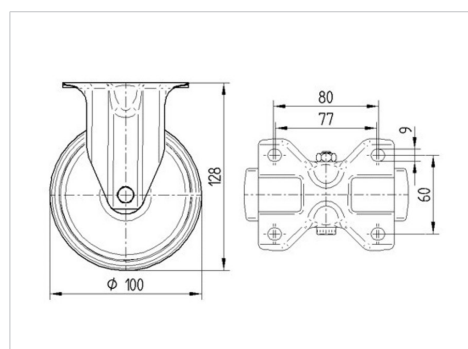

Advantages at a glance

| | |
|------------------------|-----------|
| Качество качения | ● ● ● ○ ○ |
| Шум движения | ● ● ● ○ ○ |
| Трение | ● ● ● ● ○ |
| Коррозионная стойкость | ● ● ● ● ● |

ALPHA

8478UAD100P62 red

EAN 4031582313208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

