

ALPHA

8478UAD160P63 red

EAN 4031582313246

Неповоротный ролик, Вилка изготовлена из Нержавеющей Стали, ось колеса на болту, крепежная панель.

Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, роликовый подшипник, нержавеющая сталь

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Техническая информация

Диаметр колеса	160 мм
Ширина протектора	40 мм
Размер панели	137 x 115 мм
Отверстия панели	105 x 80/75 мм
Отверстие панели	11 мм
Общая высота	200 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	1.61 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 42
Допустимая динамическая нагрузка	350 кг
Допустимая статическая нагрузка	700 кг

Dimensions

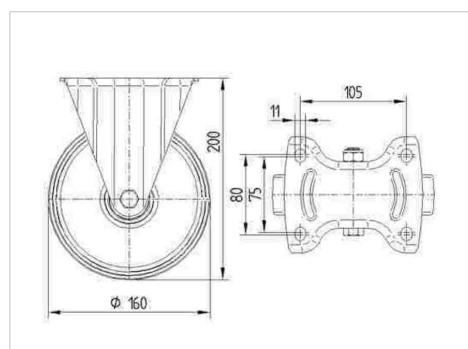

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ●

ALPHA

8478UAD160P63 red

EAN 4031582313246



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

