

AGILA

1677PJP125P30-13

EAN 4031582360370

Поворотный ролик с общим тормозом "позадиидущий", кронштейн из прессованной стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, двухрядный шарикоподшипник в поворотном узле, отверстие под болт. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Техническая информация

Диаметр колеса	125 мм
Ширина протектора	32 мм
Центр.отверстие	13 мм
Смещение	41 мм
Область поворота - Ø	233 мм
Общая высота	160 мм
Температура	- 20 / + 60 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.802 кг
Радиус поворота	116.5 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 75
Допустимая динамическая нагрузка	80 кг
Допустимая статическая нагрузка	160 кг

Structure & Mounting

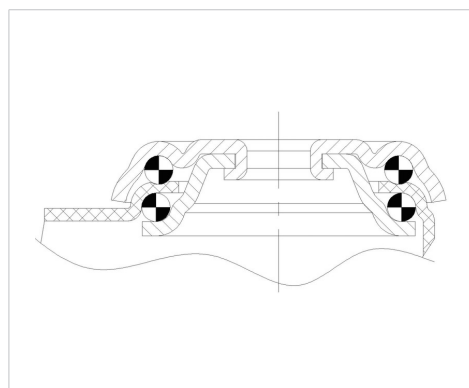

Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○