

LINEA**5940UAP075P30-10 LH RAL7001**

EAN 4031582373004

Поворотный ролик, корпус из Полиамида, прецизионный шарикоподшипник в поворотной головке, отверстие под болт. Центр колеса из Полиамида, Протектор: Полиуретан, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

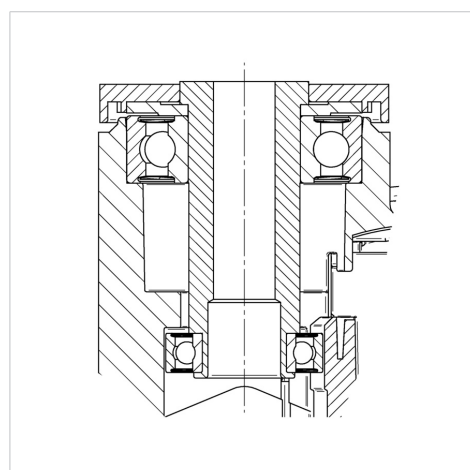
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Техническая информация

Диаметр колеса	75 мм
Ширина протектора	15 мм
Ширина ролика	58 мм
Центр.отверстие	10 мм
Диаметр шейки - Ø	30 мм
Смещение	23 мм
Область поворота - Ø	132 мм
Общая высота	78 мм
Температура	- 10 / + 40 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.216 кг
Радиус поворота	66 мм
Твердость протектора	твердость по Шору А 92
Допустимая динамическая нагрузка	90 кг
Допустимая статическая нагрузка	180 кг

Structure & Mounting**Advantages at a glance**

Качество качения	● ● ● ● ●
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ● ○